

Undervisningsmoduler / storrumskontor maxi, 160 m²

AGJ PITZNER
PAVILLONER & SKURVOGNE

Dagleje, efter tilbud

Hvis der opstår et behov for ekstra undervisningslokaler/ storrums kontorer i en kortere eller længere periode, er det muligt at opstille sammenbyggede moduler. Modulerne er bygget, så de opfylder kravene i BR95, dog med undtagelse af tillæg 11, og opstillingen består af 5 enheder på hver 3,3 x 9,6 meter, der giver et samlet bruttoareal på ca. 160 m² (netto ca. 146 m²). Lokalerne er udstyret med ventilation type Airmaster, der opfylder gældende krav i BR95. Alle rum har lys, elvarme og diverse stikkontakter, og udstyret med bevægelses- sensorer for at forhindre unødvendigt forbrug. Vi kan tilbyde komplet løsning med levering, opstilling, fremføring af el, vand og kloak samt frostsikring af samme. Er der problemer med fald til afløb, har vi mulighed for levering og tilslutning af kværn eller pumpe.

Tekniske data

Mål:

Længde : 9.600 mm

Bredde : 5 x 3.300 mm

Højde : 3.180 mm


Rumhøjde : 2.500 mm

Tilslutning:

El : 32 Amp CEE-stik

Vandtilslutning : ¾"

Afløb : 110 mm

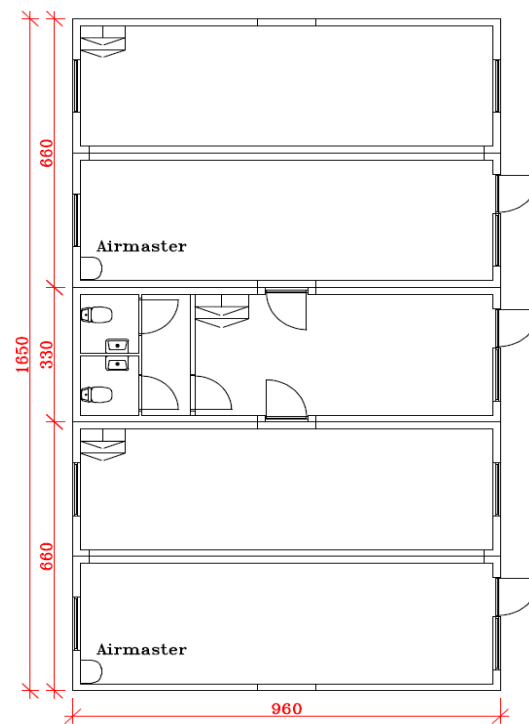

AGJ Pitzner A/S
Kragelundsvej 15
DK-4180 Sorø
Tlf. 57 83 44 00

www.agj-pitzner.dk

Fax. 57 83 44 55

AGJ Pitzner A/S
Norgesvej 7
DK-8450 Hammel
Tlf. 86 96 54 00

info@agj-pitzner.dk

Fax. 86 96 54 55

AGJ Pitzner A/S - et selskab i Pitzner Gruppen, der foruden AGJ Pitzner A/S ligeledes omfatter: VMC Pitzner A/S, CORONA Pitzner A/S og SMCE Pitzner A/S