

AGJ Standard pavillon

En langtidsholdbar klassiker



AGJ Standard pavillonen producerer vi så den passer til enhver opgave
Skal opstillingen stå i lang tid, eller dække et permanent behov, så er pavillonen den rigtige løsning

AGJ standard pavillon er den klassiske pavillon i den kendte kvalitet vi altid har lavet. Pavillonerne er naturligvis tilpasset gældende lovkrav, så vi også i dag kan tilbyde pavillonløsninger i henhold til BR08

Vores pavilloner produceres som standard i 3,6x12 meters moduler, som naturligvis kan sammenbygges både i bredden og i højden. Udgangspunktet er funktionalitet og overfladerne er valgt, så pavillonerne tilpasser neutralt til de fleste forhold


Pavillonerne er løsningen, hvis behovet er længerevarende. Ofte er den ideelle løsning at leje i en 3 til 5 årig periode, og her vil pavillonerne have den rigtige holdbarhed. Vi ser også tit vores pavilloner anvendt som den permanente løsning, da velværen og rumoplevelsen er optimal til en fornuftig pris.

AGJ standard pavilloner overholder BR08 med hensyn til isoleringsevne, og er produceret med klasse 2 sporet X-finér udvendig, og hvide glasvævsbelagte plader indvendig. Der er linoleum på gulvene og træbeton akustik lofter, for at sikre den rigtige genklangstid.

Døre og vinduer er malede træelementer, for at sikre en optimal håndværksmæssig kvalitet.

Komplet 230V installation er standard og derudover kan alle pavilloner leveres med kabelkanaler til mulig indbygning af svagstrøms installation. Desuden leveres pavillonerne med elradiatorer.

AGJ Pavilloner

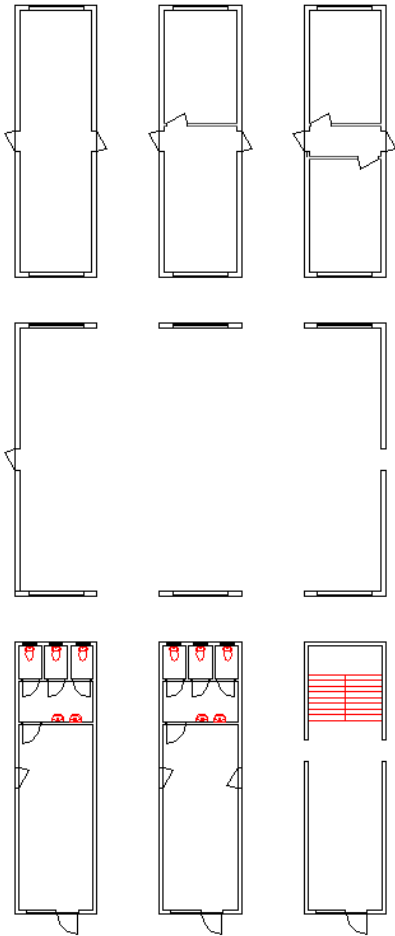

standard beskrivelse

Tagkonstruktion:

Tagpap på 12,5 mm -finer
45x195 mm spærtræ med kiler
260 mm isolering kl. 34
Forskalling med 25 mm hvid træbeton

Ydervægge:

12,5 mm sporet X-finér
45x145 mm reglar + 45x45 mm forskalling
145 mm isolering kl. 34
12 mm vibopan panel med glasvæv

Gulvkonstruktion:

2,5 mm linoleum
22 mm gulvspånplade
45x195 mm spærtræ
245 mm isolering kl. 34
8 mm cementspånplade
120 mm UNP stålbjælker

Elinstallation:

5 stk loftsarmaturer
Lys sensor med overstyring
32 Amp. CEE stik ind og udgang
2x1000 watt el-radiator

AGJ standard pavilloner kan sammenbygges til utallige løsninger



Klassisk pavillon løsning

